



РАСТИРОЧНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ: НОВОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

О значении финишной обработки изделия из древесины в оценке его качества говорить не приходится. Внешний вид мебели, столярных изделий, паркета — это то, что в первую очередь заставляет учащенно биться сердце покупателя, а руки доставать бумажник. Специалисты не устают работать над новыми технологиями и материалами для придания деревянной поверхности новых свойств: один из последних трендов — пропитка маслом и воском. Оборудование для их нанесения выпускает компания «Укртехнопромснаб».

На предприятии разработаны и выпускаются специальные растирочно-полировальные станки. Они имеют регулятор, изменяющий в значительных пределах частоту вращения растирочных и полировальных кругов и щеток. Круги изготавливаются из разнообразных материалов: войлока, хлопка, шерсти, кожи и т. д., щетки — из искусственной и натуральной щетины и других материалов.

В последние годы в странах Европы увеличились продажи паркета и половой доски, покрытых маслом, по сравнению с лакированными. Подобная популярность объясняется простотой ухода за ними и великолепными прочностными характеристиками.

Производители массивных и паркетных досок, использующие станки компании «Укртехнопромснаб», имеют возможность

наносить в любой последовательности масло, воск, защитные составы и краску, отделывать поверхности. В них используются новые инструменты тарельчатой формы: щетки и тампоны диаметром 400 или 640 мм. Масло быстро и хорошо разравнивается с помощью инструмента такой формы. Щетки можно быстро заменить. Тампоны закрепляются застежкой-липучкой.



В разработанном на предприятии разравнивателе может использоваться до шести расположенных в ряд механизмов.


Скорость перемещения изделия по транспортеру плавно регулируется. Также плавно регулируется дозатор и прижимное усилие

вальцев — это, а также эластичная поверхность вальцев позволяют равномерно наносить масло и пропитывать им древесину. В зависимости от типа древесины, качества шлифования и температуры поверхности требуется некоторое время, чтобы масло впиталось до насыщения. Система нанесения масла позволяет избежать появления темных пятен, т. к. расход масла на всех участках изделия одинаков. После нанесения и разравнивания покрытия требуется специальное полирование до зеркального блеска.


При помощи стандартного разравнивателя наносится масло с твердым воском. Всего за один рабочий проход можно получить сухую на ощупь поверхность, а при использовании нового полировального приспособления в виде валов и твердого воска она более интенсивно полируется до зеркального блеска. ☞



ДРЕВ-КО ПРЕС-ВАЙМИ

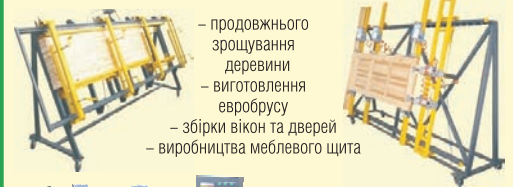

- продвжного зрощування деревини
- виготовлення евробрису
- збірки вікон та дверей
- виробництва меблевого щита



Станок масловтирочный МН-2

ПРОФІЛЬНЕ ШЛІФУВАННЯ



PRO-FLEX

(Данія)

- обладнання
- шліфувальні елементи

01033, м.Київ,

вул. Саксаганського, 44с

т/ф.(044) 502-8009, 502-8010

<http://www.drevko.com.ua>