

Стандартный цилиндр DSBC по ISO 15552

FESTO

Новый
цилиндр по
новой цене



Самонастраивающиеся системы демпфирования

Внимание!

Новые пневмоцилиндры **DSBC Ø 32...125 мм** как стандартные, так и специального исполнения.

Свяжитесь с нами, чтобы подробнее узнать о нашем уникальном предложении!

Самонастраивающиеся системы демпфирования — экономия времени на настройке: новый стандартный цилиндр DSBC с самонастраивающейся системой пневматического демпфирования в конечных положениях оптимально адаптируется к изменениям нагрузки и скорости. Такие возможности позволяют обеспечить экономию времени, повысить уровень гибкости и надежности процесса. Многочисленные варианты исполнения цилиндра, его адаптируемость к окружающим условиям и особенная конструкция — все это расширяет область применения цилиндра. Цилиндры DSBC — это экономно, удобно и надежно.


Простой выбор — быстрый монтаж

Оптимальны для любых целей: цилиндры серии DSBC являются модификацией проверенных временем серий DNC и DNCB. Цилиндры DSBC со стандартными размерами согласно ISO 15552 можно свободно использовать для замены цилиндров предыдущих серий при гораздо более простом процессе выбора продукта. Наша система быстрого выбора помогает пользователю опреде-

лить свои требования в режиме онлайн. А наша система поставок гарантирует быструю и надежную доставку.

Превосходная технология, большой срок службы

Самонастраивающаяся система пневматического демпфирования PPS и запатентованная конструкция делают DSBC превосходным в техническом отношении цилиндром с чрезвычайно низким уровнем износа.

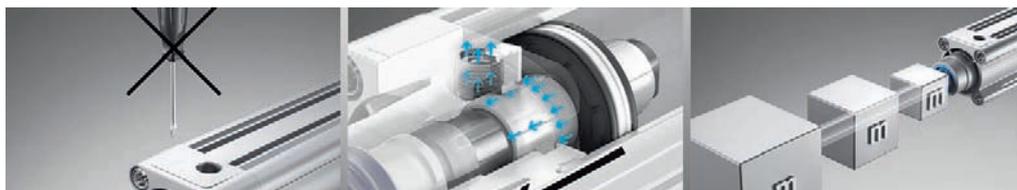


Не требует настройки!
Экономия времени!

Постоянно идеальное
торможение

... даже при изменении
нагрузки

Гибкость

Модульная конструкция.
Необычайно широкий диапазон применения по сравнению с аналогами, представленными на рынке: многочисленные возможности и их сочетания

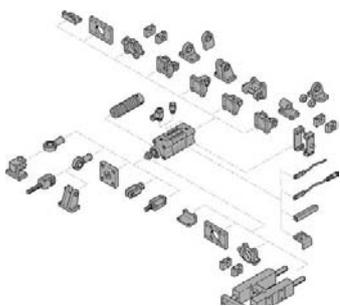

PPS в действии: цилиндры DSBC всегда настроены точно, даже в синхронном режиме работы и в труднодоступных местах.

Технические данные

Размеры: 32 ... 125
Стандартный ход: 25 ... 500 мм
Х. ход: 1 ... 2.800 мм
Встроенный магнит для опроса положения

Торможение PPS

Инновационная самонастраивающаяся система пневматического демпфирования PPS, реализованная в DSBCx, позволяет сэкономить время монтажа и повысить уровень гибкости технологического процесса.

Постоянная настройка торможения снижает до минимума уровень износа, вибрации и шума.

Торможение PPV

Как и в цилиндрах DNC, хорошо известная мощная система пневматического регулирования демпфирования PPV оптимальна для областей применения с высокими требованиями. Пользователь может сам настраивать параметры торможения.

Работа в сложных условиях

Штоковое уплотнение версии АЗ предназначено для работы без смазки. Это обеспечивает надежность применения в пищевом машиностроении, когда оборудование необходимо регулярно мыть.

Инновационный ЗК поршень

По сравнению с DNC при амортизации поршень поглощает примерно в 5 раз больше энергии в конечном положении. Это позволяет обеспечить защиту оборудования, снизить вибрацию и сэкономить деньги!

Гарантированная надежность

Проверенные временем конструкция и комплектующие обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики, рассчитанные на большие нагрузки и длительный срок службы.

Исполнение

P	Плавное демпфирование
PPV	Регулируемая система пневматического демпфирования
PPS	Новинка: самонастраивающаяся система пневматического демпфирования
A	Опрос положений
T	Проходной шток
T1/T4	Термостойкие уплотнения на 120/150°C
T3	Морозостойкие уплотнения до -40°C
U	Перемещение с низкой скоростью
L	Низкий коэффициент трения
...L	Удлиненная резьба штока
F	Внутренняя резьба штока
M...	Шток со специальной резьбой
...E	Удлиненный шток
C	С фиксатором штока
E...	С фиксатором штока в конечных положениях
Q	Шток квадратного сечения
R3	Высокий уровень антикоррозионной защиты
A2	Защита от пыли с помощью грязесъемника на штоке
A3	Штоковое уплотнение для работы без смазки
EX4	Исполнение сертифицированное по ATEX
P2	Новинка: гофр для защиты штока
D3	Новинка: профиль с пазами на трех сторонах



ДП «Фесто»

Киев, 04070,
Ул. Борисоглебская 11
Тел.: (044) 233 64 51
Факс: (044) 463 70 96
E-mail: orders_ua@festo.com
www.festo.ua